

Firmware-uppdatering Roth Touchline® produkter version 1

Via USB-minnet



Denna instruktion innehåller följande:

1. Formatera och uppdatera USB-minnet
2. Firmware-uppdatering av Roth Touchline® SL-produkter version 1:
 - > 8-kanals Master- och Utbyggnadsenheter

Living full of energy

Firmware-uppdatering

1. Formatera och uppdatera USB-minnet

Om du behöver ladda ner ny firmware till dina Roth Touchline® SL-produkter version 1, måste du formatera ditt USB-minne före nedladdningen. Att föredra är version USB 2.0 och vi rekommenderar att du använder ett USB-minne med storleken 4 GB och aldrig större än 16 GB.

Steg-för-steg-instruktioner:

- › Formatera USB-minnet med FAT32-formatering
- › Ladda ner ny firmware till USB-minne
- › Uppdatera din Touchline® SL-produkt

Se detaljerade instruktioner nedan:


STEG 1

- › Sätt i USB-minnet i din dator
 - › Klicka på enheten och välj Formatera.
- OBS: Eheten på din dator kan ha ett annat namn.


STEG 2

- › Välj FAT32
 - › Ta bort bockmarkering i Expressformatering
 - › Klicka på Start
- Vänta tills formateringsprocessen är klar.
- › Ladda ner den nya firmware från vår webbplats. Se Soft- och firmware uppdateringar för Roth Touchline® SL”
- Ladda endast ner Firmware för den specifika kntrollenehet till ditt USB - minne
- › När filen har laddats ner till din dator, placera/kopiera den till ditt USB-minne.

Trin 1

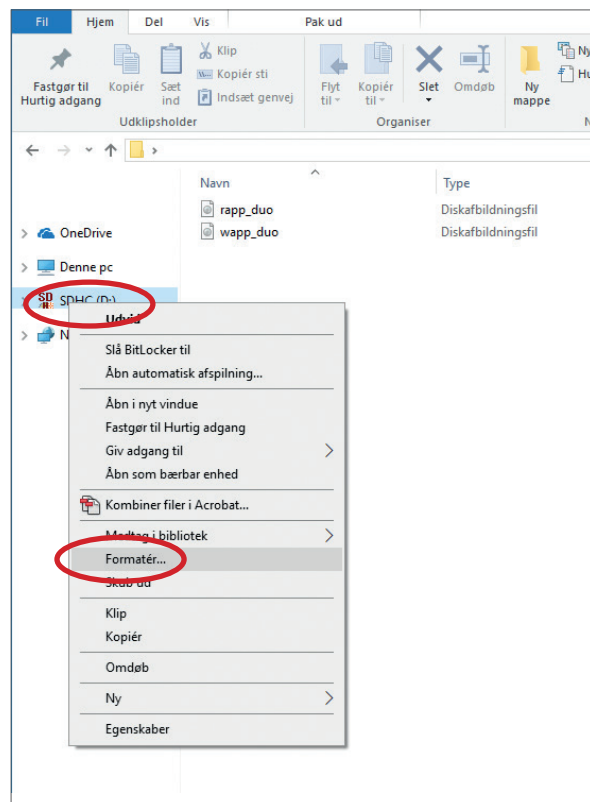

Trin 2

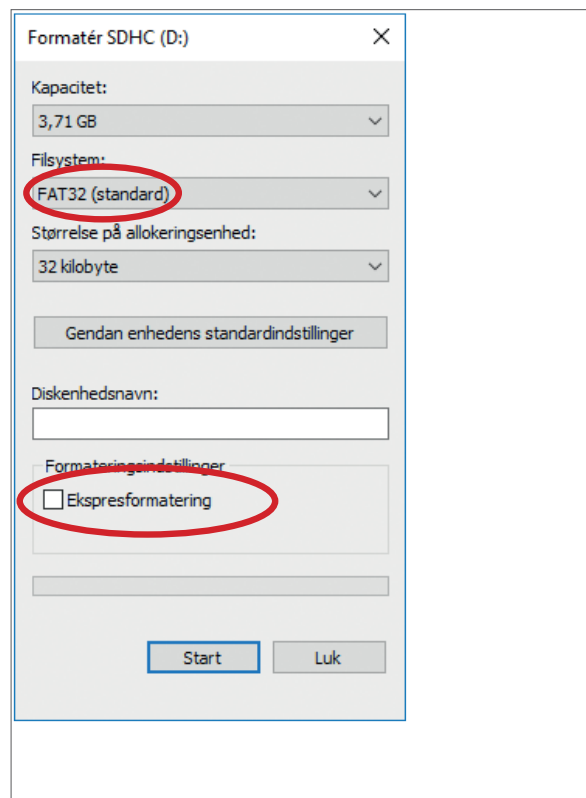

Firmware-uppdatering

2. Firmware-uppdatering av Roth Touchline® SL-kontrollenheter version 1

- › Koppla bort strömmen till kontrollenheten.
- › Sätt i USB-minnet med den nya firmware i kontrollenheten. På utbyggnadsenheten behöver du en kabel adapter från USB-C hona till Micro USB hane
- › Tryck på EXIT-knappen medan du återansluter strömmen till kontrollenheten och håll ned knappen tills du hör ett "pip"-ljud.
- › Den integrerade processorn uppdateras nu automatiskt med den nya firmware från USB-minnet. Du kan följa processen på skärmen.
- › När uppdateringen är klar kommer du att se meddelandet på Masterenheten: "Bootloader result: ST done" på skärmen. På utbyggnadsenheten kommer du att se det nya numret på Firmware i nedre högra hörnet på uppstarts skärmen vid Roth loggan
- › Du kan nu ta bort USB-minnet från kontrollenheten.

OBS!

Den fasta programvaran som laddas ner från vår webbplats inne-håller fast programvara för alla typer av kontrollenheter och utbyggnadsenheter.

Alla kontrollenheter i ett system måste uppdateras till den senaste firmwareversionen för att fungera korrekt.

