

Roth QuickSkåp

Roth vattentäta QuickSkåp 400 x 550, 550 x 550 och 800 x 550 mm

Roth QuickSkåp kan användas med Roth fördelarrör till tappvatten och värmeinstallationer. De vattentäta skåpen är godkända tillsammans med Roth MultiPex® rörsystem enligt NT VVS 129 och uppfyller kraven för Säker Vatten. Skåpen har färdigmonterade rörgenomföringar uppe och nere och knockout hål i sidorna för matning. De specialdesignade, täta genomföringarna ger ett enkelt och säkert montage av skyddsroren. Dessutom har skåpet inga metalldelar som kan komma i kontakt med vatten och orsaka korrosion. Roth QuickSkåp kan installeras som det är, eller med en lucka och ram i lackerad metall i de fall där det är extra höga krav på utseendet.

Teknisk beskrivning

Roth QuickSkåp är tillverkat i ABS plast i färgen vit RAL 9010 med låsbar dörr.

Skåpen finns i tre olika bredder 400, 550 och 800 mm, alla med en höjd på 550 mm. Djupet på skåpen är 96 mm. De vattentäta skåpen levereras med färdigmonterade rörgenomföringar i botten och toppen, knock-out hål i sidorna, Roth Quick fördelarfäste för alla typer av Roth fördelarrör, samt ett dräneringslock för läckageindikering.

Skåpen kan hantera upp till 4 fördelarrör med 7, 13 eller 23 avstick (400, 550, 800) åt vardera håll, uppåt eller neråt.

I skåpets bakstycke är det ett hålmönster som ger ett lätt och flexibelt montage av Roth Quick fördelarfäste.

Som extra tillbehör finns en justerbar, lackerad metallram med lucka i snygg finish i färgen vit RAL 9010.

Användningsområde




- › Tappvattensystem
- › Radiatorsystem

Tekniska data

Roth vattentätt skåp 400 x 550 mm
RSK nr. 187 90 00

Roth vattentätt skåp 550 x 550 mm
RSK nr. 187 90 01

Roth vattentätt skåp 800 x 550 mm
RSK nr. 187 90 02

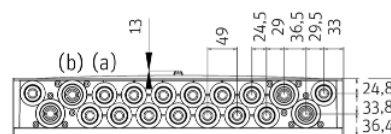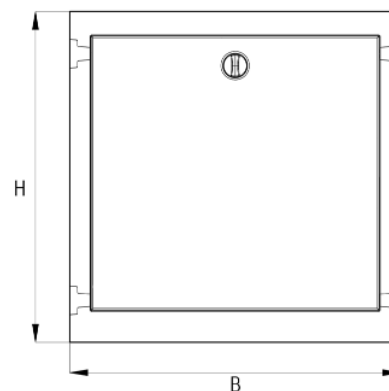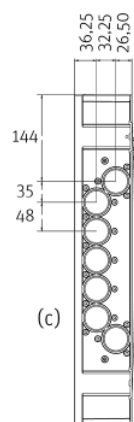

Storlek	B	H	D	Nipplar (a) 20-28 mm	Nipplar (b) 25-34 mm (42)*	Knock-out hål (c)
400	400	550	96	18	8	14
550	550	550	96	30	8	14
800	800	550	96	50	8	14

* Vid användning av Roth Quick nippel med RSK nr. 187 90 05 kan 42 mm skyddsror användas.

Roth QuickSkåp

Ram, lucka och genomföringar till Roth vattentäta QuickSkåp

Ramen och luckan är justerbar och kan monteras direkt på Roth QuickSkåp med ett avstånd på 0-60 mm. I fall skåpet kommer ännu djupare in i väggen kan ramen och luckan fästas i regler i konstruktionen.

Tekniska data

Roth ram/lucka
400 x 550 mm
RSK nr. 187 90 06

Roth ram/lucka
550 x 550 mm
RSK nr. 187 90 07


Roth ram/lucka
800 x 550 mm
RSK nr. 187 90 08

Tillbehör

Roth Quick nipplar
16 - 28 mm
RSK nr. 187 90 03

Roth Quick nipplar
25 - 34 mm
RSK nr. 187 90 04

Roth Quick nipplar
42 mm
RSK nr. 187 90 05

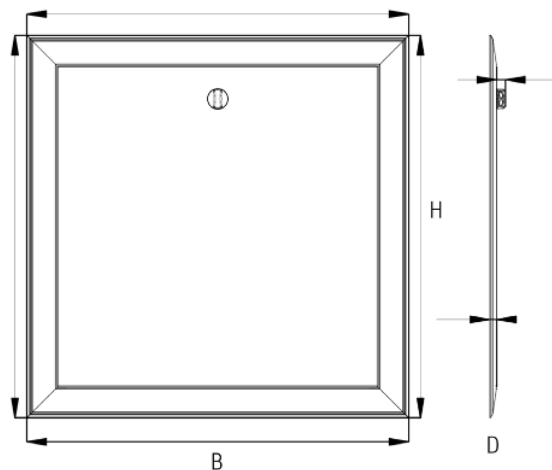

Storlek	B	H	D
400	440	590	11
550	590	590	11
800	840	590	11