


NYHET

# Roth QuickTemp energieffektiva golvvärmesystem

En familj  
- fem medlemmar

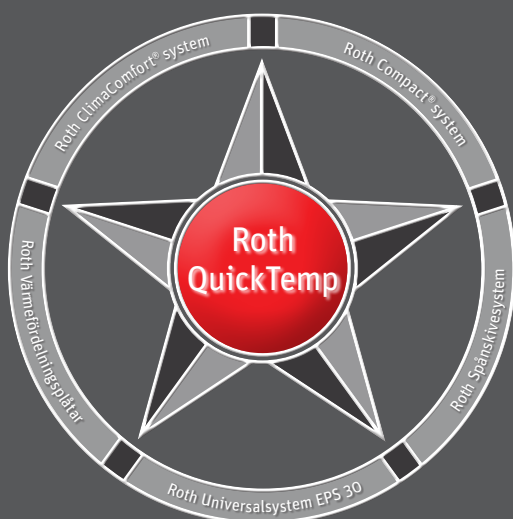

*Living full of energy*

# Roth QuickTemp golvvärmesystem

5 lågbyggande energieffektiva golvvärmesystem med snabb reaktionstid och god värmefördelning



## Vi samlar 5 av våra välkända Roth golvvärmesystem till en familj

■ Du känner redan till dem alla.  
5 av våra mest populära Roth golvvärmesystem som används dagligen.

- > Roth Compact® system
- > Roth ClimaComfort® system
- > Roth Universal system EPS 30
- > Roth Universal Spånskivesystem
- > Roth Värmefördelningsplåtar - Glespanelsystem

Gemensamt för våra lågbyggande golvvärmesystem är att de är otroligt energieffektiva med snabb reaktionstid, och god värmefördelning. Det innebär att din kund får både optimalt boende, komfort och energibesparingar. Och du som installatör kan naturligtvis njuta av snabb och enkel installation.


Därför samlar vi dessa 5 system tillsammans, under ett gemensamt namn – Roth QuickTemp

Golvvärmesystemen är redan välkända, på marknaden men vi tycker de förtjänar att komma i rampljuset som en ny stark, enad familj med nya namn:

## Roth QuickTemp Compact®

■ Specialutvecklat system för installation av golvvärme där låg total installationshöjd och snabb reaktionstid krävs.

- > Perfekt för renovering och nybyggnation
- > Låg bygghöjd, 14 eller 24 mm
- > Kan läggas ovanpå befintligt golv
- > Valfri golvbeläggning
- > Snabb reaktionstid, ner till 24 min
- > 0,5 mm aluminiumfolie för maximal värmespridning och komfort
- > Energibesparande, upp till 12-20%
- > Snabb och enkel installation

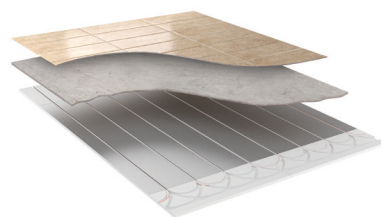


Klinker / Trägolv



## Roth QuickTemp ClimaComfort®

■ Ett mångsidigt lågbyggande system som är lättinstallerat för renoveringsprojekt som kräver låg total installationshöjd och snabb reaktionstid.

- > Perfekt för både renovering och nybyggnation
- > Låg bygghöjd, 17 mm
- > Kan läggas ovanpå befintligt golv
- > Valfri golvbeläggning
- > Snabb reaktionstid, ner till 18 min
- > Optimal värmefördelning – för ökad komfort
- > Energibesparande, upp till 14%
- > Snabb installation
- > Tillverkad av 100% återvunna PET



Klinker / Trägolv

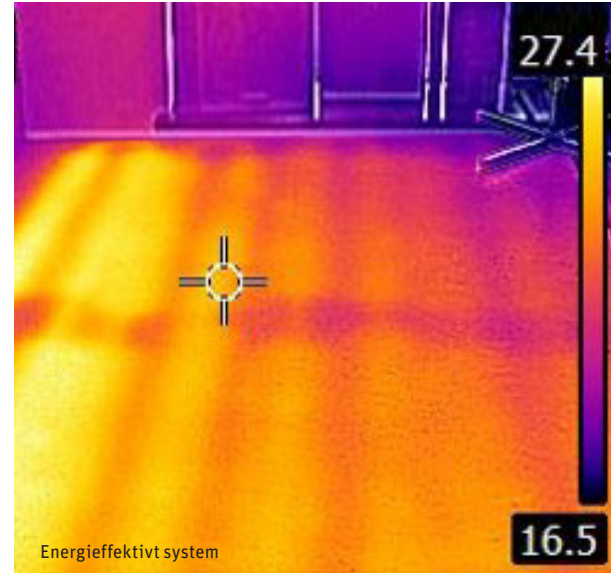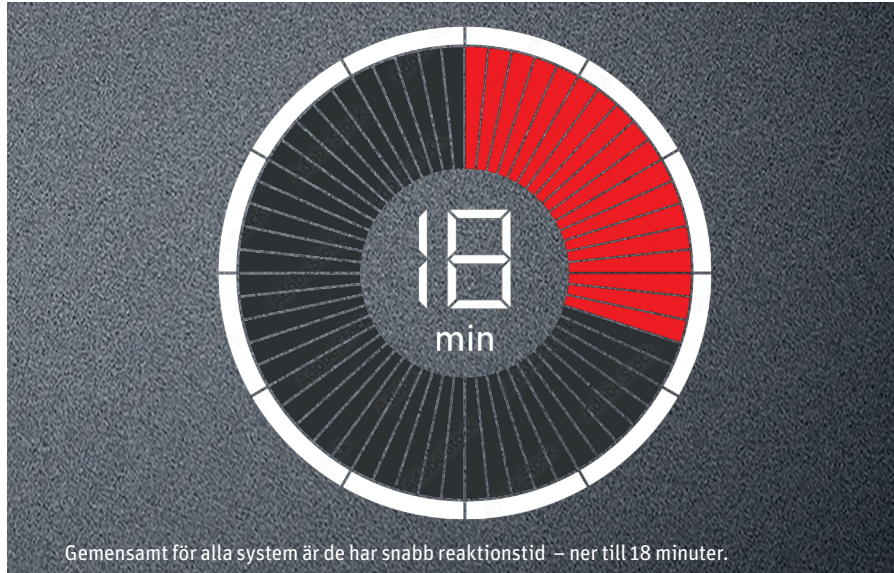

## Roth QuickTemp Universal system EPS 30

- Systemet kan läggas på underlag som är bärande och stabila. Systemet består av en hård EPS isolering med spår som används tillsammans med värmefördelningsplåtar i aluminium
- › Kan användas för alla typer av konstruktioner
- › Sparar energi och CO<sub>2</sub> utsläpp
- › En skiva, flera möjliga C/C röravstånd
- › Snabb förläggning
- › Valfritt övergolv
- › Hög komfort
- › Stegljudsdämpande egenskaper

## Roth QuickTemp Universal Spånskivesystem


- Systemet är framtaget för användning på både regelkonstruktion och på hård golvisolering. Det består av 22 mm skivor med spår för 16 mm golvvärmerör. Systemet läggs ut på samma sätt som vanliga 22 mm golvspånskivor. Dessutom kan systemet användas som flytande golv på isoleringsskivor. Användning både i nybyggnation och vid renoveringsuppdrag.
- › Snabb reaktionstid – ner till 24 minuter
- › Optimal värmefördelning – ger ökad komfort
- › Energibesparande
- › Snabb och enkel installation

## Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar - Glespanel


- Systemet är speciellt utformat på så vis att golvvärmeanläggningen inte ökar bygghöjden jämfört med en normal golvkonstruktion, perfekt vid renovering.
- › Snabb reaktionstid
- › Optimal värmefördelning – ger ökad komfort
- › Energibesparande
- › Snabb och enkel installation
- › Skivornas spår är formade så att röret blir fastlåst, fungerar som "rörhållare"



Trägol



Trägol

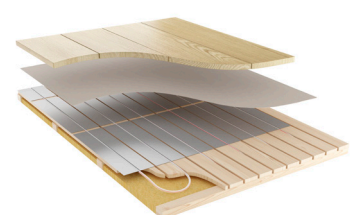

Värmefördelningsplåtar - Glespanel



## Kort om Roth QuickTemp golvvärmesystem

### ■ Mångsidigt, lättinstallerat lågbyggande system

- › Hög energieffektivitet
- › Låg bygghöjd – ner till 17 mm
- › Rör nära golvytan
- › Bra värmefördelning – ökad komfort
- › Snabbare reaktionstid, ner till 18 minuter.  
(Från kallt golv till önskad temperatur)
- › Energibesparingar – upp till 20 % på elräkningen
- › Kan läggas ovanpå befintligt golv
- › För nybyggnation och renovering
- › För betongfundament och träkonstruktioner
- › Tillverkad av återvunnen plast från t.ex. använda vattenflaskor\*
- › Tillverkad i återvunnet och certifierat trä \*\*
- › Snabb och enkel installation
- › Flera rördimensioner: 10,5 – 16 – 20 – 24 mm
- › Valfritt övergolv
- › Ingen röra

\* Gäller för Roth QuickTemp ClimaComfort®

\*\* Gäller för spånskivor varianter

# Roth

#### ROTH SVERIGE AB

Höjdrodergatan 22

212 39 Malmö

Tel. +46 40534090

E-mail: [service@roth-sverige.se](mailto:service@roth-sverige.se)

[roth-sverige.se](http://roth-sverige.se)