

Roth Quickskåp⁺ 550 mm, maxi med folie

Roth Quickskåp⁺ 550 mm, maxi med folie Godkänt för montering i våtzon 1

Roth Quickskåp⁺ 550, maxi med fabrikslimmad manschett för foliebaserade tätskiktssystem används i tappvatten- och värmeinstallationer där fördelarskåpet placeras i våtzon 1.

Skåpet är typgodkänt för användning med ett brett urval av folietätskiktssystem och testat enligt ETAG 022 Annex F för montering i våtrumsvägg. Skåpet är tillsammans med Roth MultiPex[®] rörsystem godkänt enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Skåpen har färdigmonterade rör genomföringar för skyddsror uppe och nere och knock-out hål i sidorna för matning. De specialdesignade, täta genomföringarna ger ett enkelt och säkert montage av skyddsroren.

Dessutom har skåpet inga metalldelar som kan komma i kontakt med vatten och orsaka korrosion. Roth Quickskåp kan installeras som det är, eller med en lucka och ram i lackerad metall i de fall där det är extra höga krav på utseendet.

Teknisk beskrivning

Roth Quickskåp⁺ 550 mm, maxi med folie är tillverkat i ABS plast i färgen vit RAL 9010. Skåpet är 550 mm i bredd och höjd och hela 145 mm djupt för att rymma vattenmätare och andra tekniska installationer. De vattentäta skåpen levereras med fabrikslimmad manschett för anslutning till folietätskiktssystem, färdigmonterade rör genomföringar i botten och toppen, knock-out hål i sidorna, Roth Quick fördelarfäste för alla typer av Roth fördelarrör, samt ett dräneringslock för läckageindikering. Skåpet kan hantera upp till 4 fördelarrör med totalt 13 avstick åt vardera håll, uppåt eller neråt. I skåpets bakstycke är det ett hålmönster som ger ett lätt och flexibelt montage av Roth Quick fördelarfäste. Skåpet kan placeras i våtzon 1, utanför plats för bad och dusch. Roth Quickskåp⁺ 550, maxi ingår i Roth MultiPex[®] system och är testat och godkänt enligt NT VVS 129. Skåpet ska installeras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se.



Provtryckningen dokumenteras enligt gällande branschregler.

För information om godkända tätskiktssystem och monteringsanvisningar för respektive system gå till:

<http://i-drain.se/monteringsanvisning/>

Skåpsstorlek	B	H	D	Nipplar (a) 20 - 28 mm	Nipplar (b) 25 - 34 (42) mm*	Knock-out hål (c)	Folie B1 x H1
550	550	550	145	30	8	14	700 x 700

* Vid användning av Roth Quick nippel med RSK nr. 205 47 39 kan 42 mm skyddsror användas.

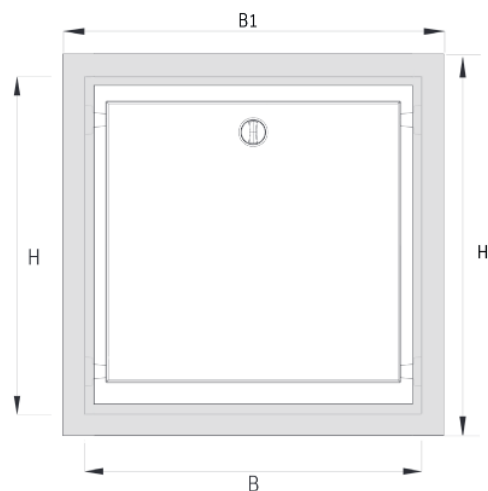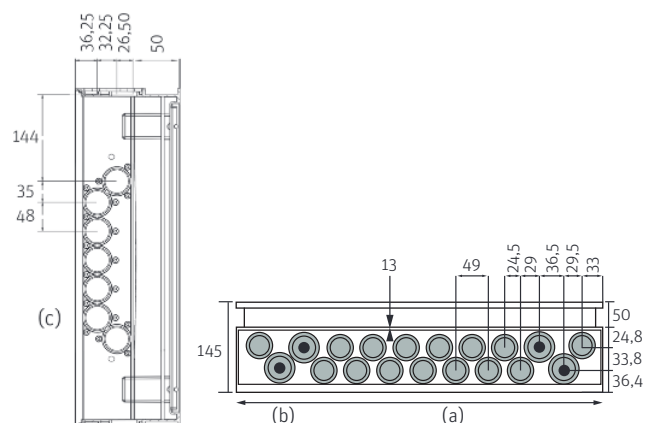

Roth Quickskåp⁺ 550 mm, maxi med folie

Tekniska data

Roth Quickskåp 550 maxi med folie
- fördelarskåp för våtzon 1
Mått:

RSK-nr. 205 48 00
550 x 550 x 145 mm
(minst 95 mm regel)

Användningsområde:

Rör-i-rör system

Material skåp:

ABS Plast

Material rörgenomföringar:

TPE/PA6

Maximalt antal KV:

7 st

Maximalt antal VV (m. VVC):

6 st

Dimension gummigenomföringar (små):

20 - 28 mm

Dimension gummigenomföringar (stora):

25 - 34 mm

Leveransomfattning

Skåp med lucka, rörgenomföringar i topp och botten (tot 38 st), fördelarfasten, läckageindikering, fabrikslimmad tätskikt-manschett

Tillbehör:

Roth dörr+ram till Roth Quickskåp - 550 mm

RSK nr. 187 90 07



Ram och lucka i Plåt lackerad i vit RAL 9010.

Ramen täcker 20 mm runt skåpet och fästs direkt i skåpet om avståndet till skåpet är 0 - 60 mm, annars fästs luckan i intilliggande reglar.

Roth rörgenomföring 42 mm QS

RSK-nr. 205 47 39

Tillbehör för att ansluta 42 mm skyddsror tätt mot skåpet.

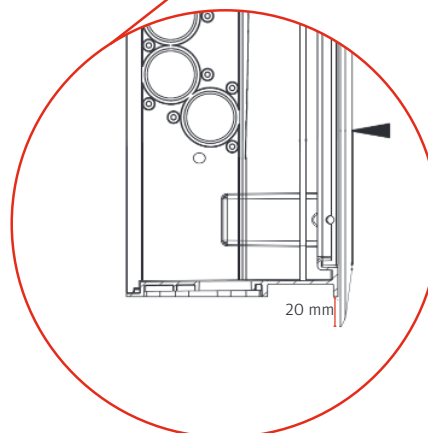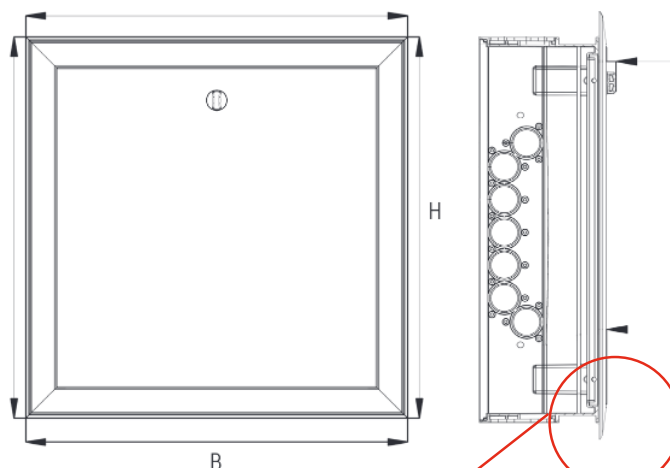

Storlek lucka & ram i metall	B	H	D
550	590	590	11